



Način Turbo

Ko klimatska naprava preklopi v način Turbo, bo njena sposobnost hlajenja ali gretja največja, zato bo prostor hitreje ohlajen ali segret.



I FEEL

Z daljinskim upravljalnikom je mogoče slediti temperaturi na trenutni lokaciji in poslati signal klimatski napravi, da lahko optimizira temperaturo prostora za največje udobje.



Preprečevanje nastanka gliv

Klimatska naprava bo po izhodu iz načina hlajenja in razvlaževanja zagnala funkcijo preprečevanja nastanka gliv. To pripomore k preprečevanju širjenja gliv in bakterij, s tem pa k vzdrževanju zdravega okolja.



Vodoravno usmerjanje zraka

S funkcijo vodoravnega usmerjanja zraka lahko usmerjate smer zračnega pretoka, če želite, da bi zrak iz klimatske naprave iztekal ob straneh.




Pametno odtaljevanje

Če kondenzator v načinu ogrevanja zmrzne, ko je zunanja temperatura nizka, bo klimatska naprava zagnala način pametnega odtaljevanja.

Wi-Fi

Funkcija Wi-Fi pomeni, da je mogoče klimatsko napravo Tesla nadzorovati tudi z mobilnimi telefoni ali drugimi pametnimi napravami, zato so klimatske naprave bolj priročne, vam pa je v vsakodnevem življenju bolj udobno.

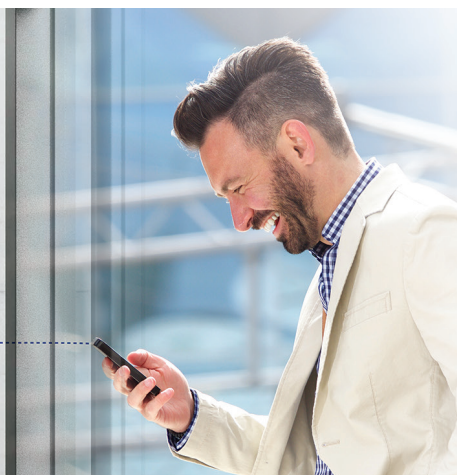



Lastnosti

Funkcija I Feel/Follow me, pihanje stran, pametni pretok zraka, EKO, delovanje s super EMC, samodiagnosticiranje, pametno odtaljevanje, funkcija samodejnega čiščenja, antifungalna funkcija, omarica za preprečevanje rjavenja, način neodvisnega razvlaževanja, super tiha zasnova, tih pretok zraka, način turbo, samodejni način, način spanja, indikator kode napake, samodejni ponovni zagon, časovnik, 4 hitrosti ventilatorja, zunanji ventilator s 5 hitrostmi, nizkotemperaturno ogrevanje/hlajenje, satasti filter, pralni filter, moč 1 W v stanju pripravljenosti, dvostransko odvajanje vode, zagon s širokim napetostnim razponom, sterilizacija pri 56 °C, zaznavanje puščanja hladilnega sredstva, daljinski upravljalnik, funkcija pomnjenja položaja usmerjevalnika zraka, skriti zaslon LED, VKLOP/IZKLOP zaslona, udobno hlajenje, močno hlajenje pri 60 °C, hitro hlajenje in hitro ogrevanje, držalo daljinskega upravljalnika, usmerjevalnik zraka s pametno zasnovo, enostavno čiščenje, krilo iz hidrofilnega aluminija, rezervno stikalo, več hitrosti ventilatorja, I-clean, inteligentni vklop/izklop, izboljšana zgornja plošča/pokrov, usmerjevalnik zraka s samodejnim usmerjanjem zraka, zaščita proti hladnemu zraku

Kapaciteta		9000BTU	
Napajanje: Napetost / Frekvenca		V/Hz 220-240V~/50HZ	
Način delovanja		Hlajenje	Ogrevanje
Nazivna moč	W	2600(600-3100)	2610(800-3400)
Vhodna moč	W	850(100-1600)	820(300-1500)
Delovni tok	A	3.9(0.9-6.9)	3.0(1.3-6.9)
SEER/ energijski razred		6,1/A++	/
SCOP/ energijski razred - povprečen		/	4/A+
SCOP/ energijski razred - toplejše		/	5,1/A+++
Temperaturni obseg		°C 16-49	-15-30
Poraba energije (na leto, na podlagi rezultatov standardnih testov)		kWh 149	/
Poraba energije (na leto, glede na rezultate standardnih testov) - povprečna		kWh /	735
Poraba energije (na leto, na podlagi standardnih rezultatov testa) - topleje		kWh /	619
Razvlaževanje		Kg/h 0,8	
Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		(IP) IPX0/IPX4	
Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		Class I / Class II I/I	
Max. Poraba		W 1600	
Max. Tok		A 8,5	
Kompresor		Model GSX088BKQA6JT8	
		Vrsta Rotary	
		Blagovna znamka HIGHLY	
Notranja enota	Pretok zraka	m ³ /h 550	
	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A) 36/40/45/48/53	
	Dimenzija notranje enote	mm 690x283x199	
	Dimenzija pakiranja	mm 790x347x277	
	Neto teža / Bruto teža	Kg 7/9	
Zunanja enota	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A) 61	
	Dimenzija notranje enote	mm 650x456x233	
	Dimenzija pakiranja	mm 760x335x475	
	Neto teža / Bruto teža	Kg 18/21	
	Vrsta plina	R32	
	Teža plina	g 0,51	
	GWP	675	
	tCO ₂ eq.	0,34	
Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk		Mpa 4.3/2.5	
Instalacija	Tekočina / Plin	mm Dg4/Dg8(1/4-3/8)	
	Max. dolžina instalacije/ Max. višinska razlika	m 20/10	